

I trasmettitori di pressione della serie TPL2C sono stati progettati per essere impiegati come **misuratori di livello a immersione**, applicabili a diverse realtà di controllo, regolazione e monitoraggio.

L'installazione del sensore prevede la sua completa immersione (classe di protezione IP68) alla massima profondità, da dove vengono eseguite le misure per determinare il livello di sostanze non dense.

Per permettere questo tipo di installazione il trasmettitore viene fornito con un cavo la cui lunghezza, a richiesta, è da valutare in base alla profondità di immersione.

La parte sensibile a contatto con la pressione è interamente realizzata in acciaio inox 17-4 PH resistente alla corrosione.

I trattamenti termici ad alto vuoto, ai quali viene sottoposto l'acciaio, assicurano il perfetto funzionamento del sensore anche in presenza di sollecitazioni altamente dinamiche. L'esecuzione monolitica dell'elemento di misura, esente da qualsiasi assemblaggio a mezzo di anelli di tenuta o guarnizioni, assicura un'elevata stabilità con isteresi e deriva di zero trascurabili nel tempo.

Internamente le pressioni vengono rilevate tramite un ponte estensimetrico completo che garantisce il mantenimento delle prestazioni anche in presenza di picchi.

La sezione elettronica, realizzata con tecnologia SMD, è composta da un amplificatore strumentale di alta precisione e da un alimentatore stabilizzato con protezione dai cortocircuiti e dall'inversione di polarità.

Tutti i trasduttori vengono interamente saldati al LASER e completamente incapsulati con resina per garantire insensibilità alle vibrazioni e un elevato grado di tenuta ermetica.

Durante il ciclo produttivo i trasduttori sono compensati termicamente, collaudati e tarati individualmente tramite stazioni completamente automatiche che analizzano e archiviano i dati.

Pressure transducers belonging to TPL2C series have been designed to be used as immersion level measuring instruments, employable in manifold fields dealing with controlling, regulating and monitoring activities.

Installation of the sensors requires their total immersion (IP68 protection class) at maximum depth, where measurements to determine levels non-dense substances are performed from.

The sensitive part, in contact with pressure, is entirely made of 17-4 PH corrosion-proof stainless steel.

High vacuum thermal treatments which stainless steel is subjected to, ensure the correct functioning even when highly dynamic stresses are involved. Monolithic execution of measuring element, without any assembling via tight rings or gaskets, guarantees a high long-term stability, with negligible hysteresis and zero drift. Pressure is internally detected by a full bridge strain gauge, which assures the maintenance of performances even in presence of peaks. Electronic section, realised via SMD technology, consists of a high precision instrumental amplifier and a stable supplier, protected against short circuits and polarity inversion.

Every pressure transmitter is entirely LASER welded and completely resin-encapsulated, to ensure insensitivity and a high degree of hermetic tight.

During production cycle, pressure transmitters are thermally compensated, tested and individually calibrated with the use of completely automated stations that analyse and record data.



RoHS
COMPLIANCE

≤ ± 0.10%

Linearità - Isteresi.

Linearity - Hysteresis




Per sollecitazioni altamente dinamiche.

For highly dynamic stresses.

**Elevata resistenza agli urti
Alta stabilità a lungo termine**

**High resistance against shocks
High long term stability**

Dimensioni **Dimensions** [mm]

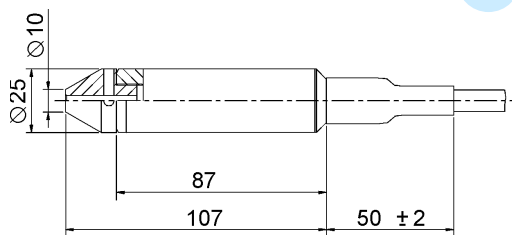


Dati Tecnici		Technical Data	
PRESSIONE RELATIVA (R)	RELATIVE PRESSURE (R)	0.3 - 0.4 - 0.5 - 1 - 2 - 3.5 - 5 bar 7.5 - 10 - 15 - 20 bar	
LINEARITA' e ISTERESI	LINEARITY and HYSTERESIS	$\leq \pm 0.10 \%$	
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (1°C)	TEMPERATURE EFFECT (1°C)		
a) sullo zero	a) on zero	$\leq \pm 0.015\%$	
b) sulla sensibilità	b) on sensitivity	$\leq \pm 0.015\%$	
SENSIBILITA' NOMINALE	NOMINAL SENSITIVITY	4-20mA (2 wires)	
TOLLERANZA DI CALIBRAZIONE	CALIBRATION TOLERANCE	$\leq \pm 0.1\%$	
ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL POWER SUPPLY	11.5 - 24Vdc	
ALIMENTAZIONE MAX.	MAX. POWER SUPPLY	28Vdc	
ASSORBIMENTO MAX. :	MAX. ABSORPTION :	20mA	
RESISTENZA DI CARICO :	LOADING RESISTANCE :	from 0 to 470Ω	
RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INSULATION RESISTANCE	>2 GΩ	
BILANCIAMENTO DI ZERO	ZERO BALANCE	$\leq \pm 1\%$	
FREQUENZA DI RISPOSTA	RESPONSE FREQUENCY	0.5 KHz	
VALORI MECCANICI LIMITE RIFERITI ALLA PRESSIONE NOMINALE :	LIMIT MECHANICAL VALUES REFERRED TO NOMINAL PRESSURE :		
a) pressione di servizio	a) service pressure	100%	
b) pressione limite	b) max. permissible pressure	150%	
c) pressione di rottura	c) breaking pressure	>300%	
d) pressione altamente dinamica	d) highly dynamic pressure	75%	
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO	REFERENCE TEMPERATURE	+23°C	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE RANGE	-10/+50°C	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	STORAGE TEMPERATURE RANGE	-20/+70°C	
CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529)	PROTECTION CLASS (EN 60529)	IP68 (100h at 100m water column)	
MATERIALE PARTE SENSORE	SENSOR EXECUTION MATERIAL	AISI 316	
CONNESSIONE ELETTRICA	ELECTRICAL CONNECTION	Cavo / Cable	



OPZIONI	OPTIONS	
CAVO POLIURETANO	POLYURETHANE CABLE	Al metro / Per meter

Collegamenti elettrici Electrical connections



⁽¹⁾ Verificare che durante il cablaggio il tubo di compensazione rimanga aperto.
Be sure that while wiring compensating pipe remains open.

Collegato al corpo del trasmettitore di pressione
Connected to body of the pressure transmitter

	ATTENZIONE: Verificare che il fluido sia compatibile con: acciaio AISI 316 e poliuretano.	WARNING: Check that fluid is compatible with: stainless steel AISI 316 and polyurethane.	
--	--	---	--

AEP transducers

Dasa-Rägister
EN ISO 9001 (2000)
IQ-1100-01

JIT
Centro SIT n° 93

ATEX **Ex**
Production Quality
Assurance Certified n°
TÜV 06 ATEX 553793 Q

41010 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel:+39-(0)59-346441 Fax:+39-(0)59-346437 E-mail: aep@aep.it

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice.

CMV Hoven GmbH
An der Eickesmühle 30
D-41238 Mönchengladbach
Telefon / +49(0)2166 94 59 90
Telefax / +49(0)2166 94 59 92 9

E-Mail / info@cmv.de
Internet / www.cmv.de

CMV hoven
G m b H
computertechnik messtechnik vertrieb